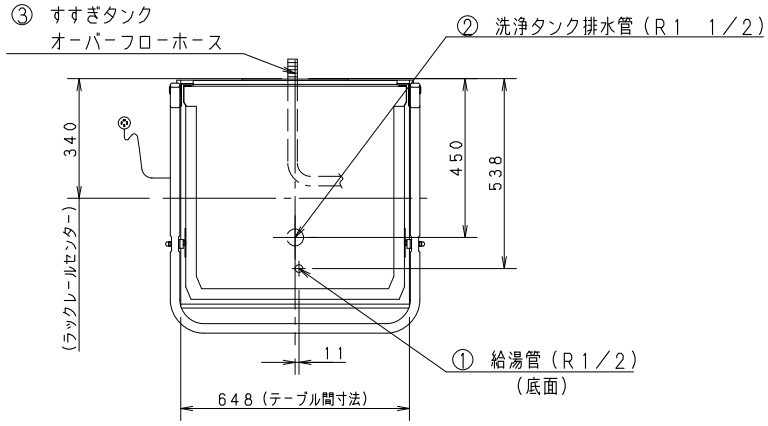

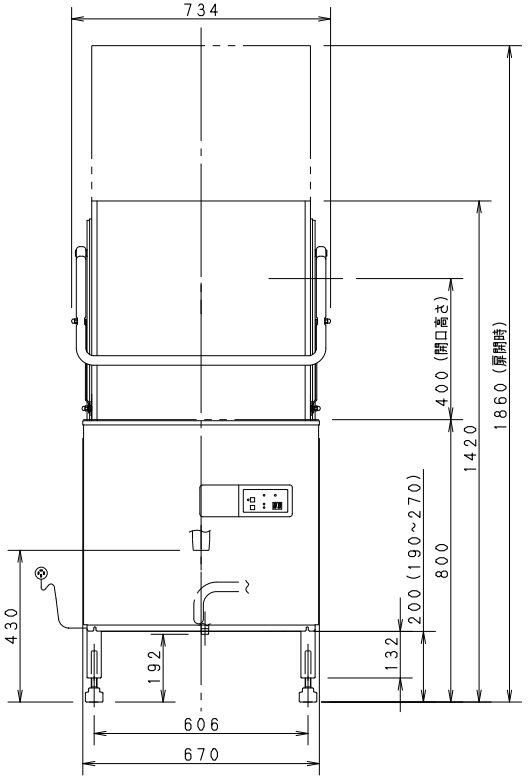

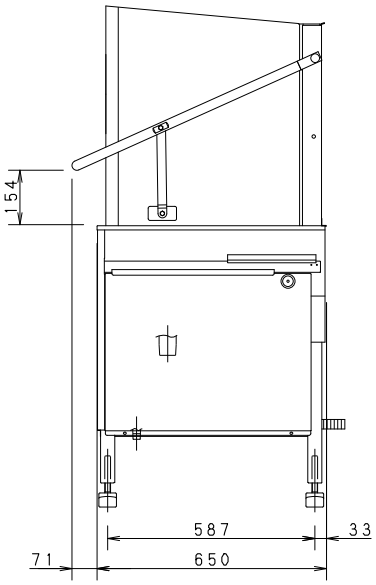

プラグ=

製品名		食器洗浄機		
品番		DW-DR44U3		
寸法	外形（W×D×H）	670	650	1420
材質	外装	ステンレス鋼板		
	扉	ステンレス鋼板		
	内装	タンク，ステンレス鋼板		
性能	処理能力	43ラック／時（可変）		
		皿	グラス	どんぶり
		688枚／時	1548個／時	387個／時
洗浄サイクル	洗浄時間	標準83秒（可変）		
		洗い	休止	すすぎ
		70秒（可変）	4秒	標準コース　9秒（可変） 節水コース　7．5秒 もっと節水コース6．5秒
	洗浄方法	上下回転スプレーノズル		
	洗い	流量	温度	タンク容量
		280L／分	60~65℃	40L
	すすぎ	流量		タンク容量
		標準コース　約2．6L／ラック（可変） 節水コース　約2．2L／ラック もっと節水コース　約2．0L／ラック		11L
				温度
				85℃
	ポンプモーター	洗い	すすぎ	
		400W	100W	
	補助加熱	ヒーター　2．7kW		
	ブースター	ヒーター　2．1kW		
電気定格	電源	三相200V　50／60Hz		
	消費電力	5．31／5．31kW		
	運転電流	15．7／15．6A		
電源	コード	長さ	3．0m	
		プラグ	接地形3極差込み	
	適合コンセント	接地形3極差込み　20A　250V		
配管口径		① 給湯管	R1／2	
		② 洗浄タンク排水管	R1　1／2	
		③ すすぎタンク オーバーフローホース	フレキシブルホース（外径30mm）	
台脚		樹脂製　調節範囲　190~270mm		
付属品		ラック1個，排水用フレキシブルホース1本		
製品質量		約99kg		

注）1．この製品は、電源周波数50／60Hzによって一部仕様が異なります。
2．SCALEは1／15。（この用紙サイズがA3の場合の尺度です）

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	すすぎタンク容量変更	製品コード	366-497-00
	E．サイトウ	A3サイズ	DW-DR44U3-02		品番	DW-DR44U3
	06．11．30	1／15	作成日　12．04．05（K．MOGI）			

仕様は改良により一部変更する場合があります。