
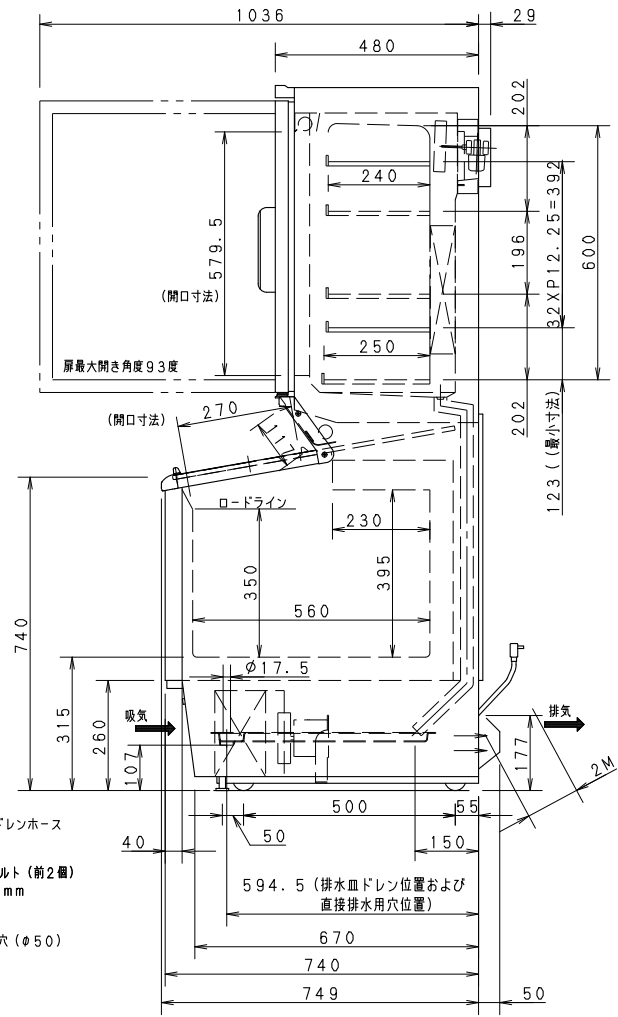


プラグ形状	コンセント定格
□ (横型)	15A 125V

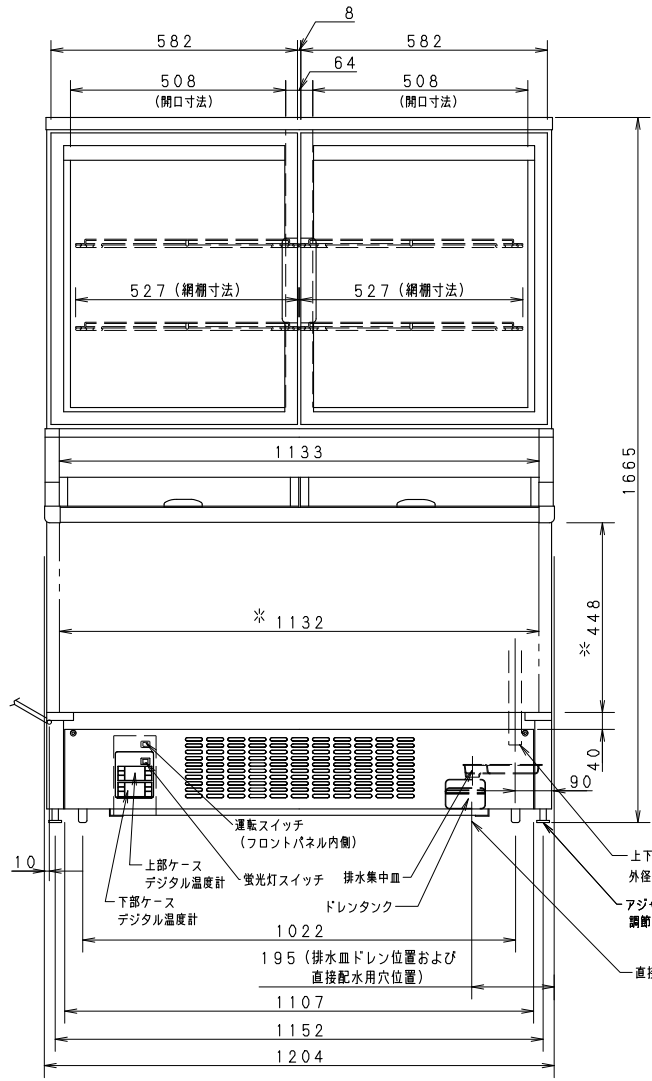

注記 *印寸法は、刷り込み寸法とする。

警報外部出力用キット SCR-DAK1 (100Vグローバルコントローラ2個用)

製品名	デュアル型ショーケース			
品番	SCR-D120NB			
寸法	幅	奥行	高さ	
	外形	1204	799	1665
内形	上	1080	250	600
	下	1080	560	395
有効内容積	上部ケース	下部ケース		
	162リットル	223リットル		
収容能力	130ccアイスクリームカップ	130ccアイスクリームカップ		
	540個	791個		
外箱	樹脂焼付塗装鋼板			
内箱	樹脂焼付塗装鋼板	カラーアルミ板		
断熱材	硬質ポリウレタン発泡体発泡			
扉	スイング式2枚扉	前後スライド式2枚扉		
	2段網棚4枚 (調節可能)	-		
圧縮機	全密閉型	全密閉型		
	公称出力 400W	公称出力 250W		
冷凍媒	R404A	R404A		
	フィンアンドチューブ型	チューブオンシート型		
冷却器	強制循環式	(内箱兼用)		
	冷却器用	-		
送風機	単相100V出力2W×2	-		
	凝縮器用	単相100V出力10W	凝縮器用	単相100V出力2W
電源	単相 100V 50/60Hz			
温度調節	自動温度調節器			
凝縮器	フィンアンドチューブ型 強制空冷式			
霜取	ヒータデフロスト			
照明	蛍光灯32W	蛍光灯35W		
性能	庫内温度 -20℃ 室温30℃湿度60%無負荷直射日光受けず			
電源	周波数	Hz		
	消費電力	W	690/720	
電流	霜取り	840/850		
	霜取り	A	9.6/7.6	
放熱量	霜取り	8.8/8.6		
	霜取り	0.72/0.95		
放熱量	1270/1380W			
付属品	霜取り用ヘラ 1個, 中仕切り 1個, ドレンタンク (3L) 1個			
その他	キャストナット、アジャストボルト			
製品重量	200kg			

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	S. ARAI	A3サイズ	SCR-D120NB-00
	12.07.18	1/12	作成日 12.07.18 (S. ARAI)

製品コード	841-406-18
品番	SCR-D120NB